


Standardausführungen

Bestell-Nr.	Kabel - Ø (mm) von - bis	Scheibendicke t (mm)	Radius r (mm)	Empfohlene Schrifthöhen		
				Buchstaben (mm)	Ziffern(mm) <small>H=Höhe B=Breite</small>	
					H x B	H x B
K 86 I	1,1 - 1,2	1,8	1,0	0,6	2,3 x 0,6	
K 86 II	1,3 - 1,6	2,4	1,3	0,7	2,3 x 0,6	3,0 x 1,0
K 86 III	1,7 - 2,2	3,2	1,9	1,2	3,0 x 1,0	3,8 x 1,2
K 86 IV	2,3 - 3,2	4,0	2,4	1,6	3,8 x 1,2	4,8 x 1,6
K 86 V	3,3 - 5,0	4,8	3,2	1,8	4,8 x 1,6	
K 86 VI	4,8 - 6,3	5,0	4,0	2,0	5,6 x 2,0	
K 86 VIII	6,0 - 9,0	8,5	5,5	2,4	5,6 x 2,0	
K 86 IX	4,8 - 6,3	6,0	4,0	2,0	5,6 x 2,0	
K 86 X	6,0 - 9,0	9,5	5,5	2,4	5,6 x 2,0	
K 86 XIV	4,8 - 6,5	8,0	4,5	2,2	5,6 x 2,0	

Sonderausführungen werden auf Anfrage in jeder gewünschten Dimension hergestellt.
Für Kabeldurchmesser > 6 mm empfehlen wir Druckscheiben in planer Ausführung.
Standardteilungen einstellige Ziffern 10 oder 16, zweistellige Ziffern 8 oder 12 x am Umfang.


Plane Druckscheiben für direkten Druck

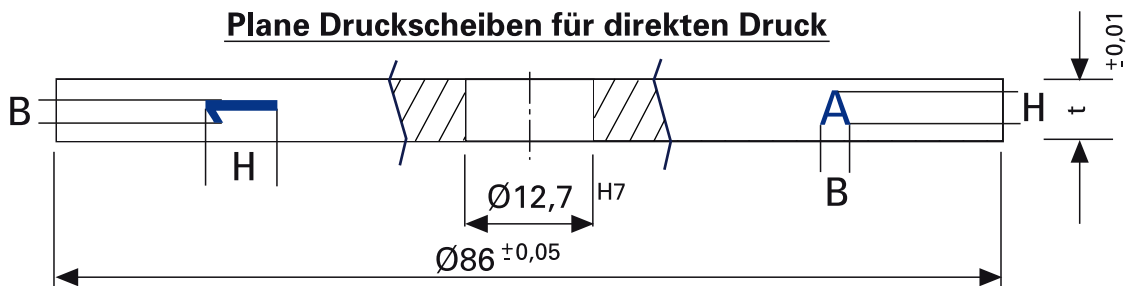

Bestell-Nr.	Scheiben - Ø (mm)	Scheibendicke t (mm)	Empfohlene Schrifthöhen
P 86 A	86,0	8,0	ca. 25 - 30% des Kabeldurchmessers
P 86 B	86,0	10,0	
P 86 C	86,0	12,0	

Andere Ausführungen sind in jeder Dimension auf Anfrage erhältlich.

Plane Druckscheiben für indirekten Druck (Offset)

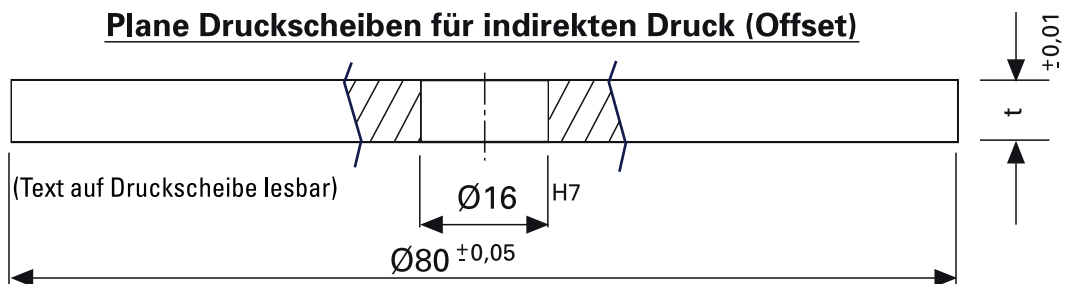

Bestell-Nr.	Scheiben - Ø (mm)	Scheibendicke t (mm)	Empfohlene Schrifthöhen
P 80 D / US 10	80,0	10,0	ca. 30 - 50% des Kabeldurchmessers
P 80 E / US 24	80,0	24,0	